



# A-Form の機能紹介

2012年10月10日

八木 明子 <yagi@ark-web.jp>



**[01]**  
**現場担当者の手で、**  
**思い立ったらすぐ作れる**



# 現場担当者の手で, 思い立ったらすぐ作れる

- 作成数無制限 = ランニングコスト ¥ 0
- プログラムレス, HTMLの知識不要

【まずは デモで】



## 手軽に作れるから, いろいろな活用シーン

- ➔ いわゆるお問い合わせフォーム
- ➔ イベントやセミナー受講受付フォーム
  - 残席管理, 期間限定公開
  - 残席表示
  - A-Form Paymentをプラスして受講料のオンライン決済
- ➔ アンケート
- ➔ 実店舗クーポン発行

[http://www.ark-web.jp/movabletype/demo/aform\\_pcmobile/online2offline/index.html](http://www.ark-web.jp/movabletype/demo/aform_pcmobile/online2offline/index.html)



# 同じフォームを複数ページに埋め込める

- entryやpage内に  
[[aformXX]] とおまじないを書く方式
- ニュースリリース記事内や,  
製品ページ内 など, あちこちのページに  
同じフォームを設置可能



# 外部パラメータで製品名を受け渡す

http://  
YOUR\_DOMAIN/.../contact2.html?para  
\_product=A-Member

ブログの説明文  
b1

HOME Solutions Products About us お問い合わせ

HOME / 製品別お問い合わせフォーム

製品別お問い合わせフォーム

製品へのお問い合わせ(globalフォーム004)

氏名	<input type="text"/>
メールアドレス	<input type="text" value="入力例:foo@example.com"/>
対象製品	A-Member
お問い合わせ内容	<input type="text"/>
個人情報保護方針	<input type="checkbox"/> 同意する

確認



# 用意されているパーツなど

## 【管理画面で】



# [02]


## 自動返信メールに, おもてなしのココロを♡





自動返信メールにおもてなしのココロを♡

# ユーザと管理者宛でメール出し分け

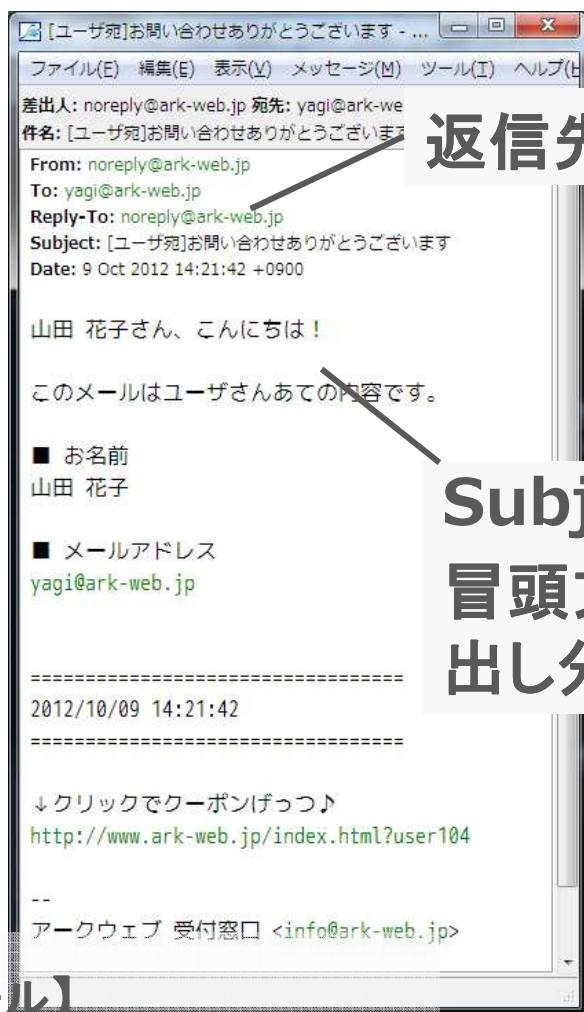

返信先は管理者

Subjectや  
冒頭文・末尾文  
出し分け

【ユーザ宛メール】



返信先はユーザ

【管理者宛てメール】



# ユーザと管理者宛でメール出し分け 管理画面からそれぞれ入力するだけ

## ユーザ宛メールの設定

メールSubject [ユーザ宛]お問い合わせありがとうございます

メール送信者 From: noreply@ark-web.jp  
※入力可能なアドレスはー

ユーザ宛先 To: {ユーザが入力したメー

メール冒頭文 \_\_%name%\_\_さん、こ  
このメールはユーザさ  
1行あたり全角60文字まで

メール署名文 ↓クリックでクーポン!  
http://www.ark-web.jp/i  
1行あたり全角60文字まで  
ここで設定した内容が、メ  
- 変数 \_\_%aform-data-id%  
- 変数 \_\_%PARTS\_ID%  
PARTS\_ID 部分は、フォ  
例) 氏名前 の入力欄のノ

## 管理者宛メールの設定

メールSubject [管理者宛] 【\_\_%aform-data-id%\_\_】 \_\_%name%\_\_ さま

メール送信者 From: {ユーザが入力したメールアドレス}

管理者宛先 To: yagi-test101009@ark-web.jp  
※半角カンマ区切りで複数アドレスを指定できます。ただし、入力はカンマを含め最大半角100文字まで  
です (目安として4~5アドレス程度)。  
CC:   
※半角カンマ区切りで複数アドレスを指定できます。ただし、入力はカンマを含め最大半角100文字まで  
です (目安として4~5アドレス程度)。  
BCC:   
※半角カンマ区切りで複数アドレスを指定できます。ただし、入力はカンマを含め最大半角100文字まで  
です (目安として4~5アドレス程度)。

メール冒頭文 お問い合わせがありました。なる早でお返事してくださいね (はあと  
1行あたり全角60文字までを推奨

メール署名文 管理者宛で専用の末尾文  
1行あたり全角60文字までを推奨

社内向けは  
To, Cc, Bcc が指定可能



自動返信メールにおもてなしのココロを♡

# 「山田 花子さん, こんにちは！」

ブログの説明文  
b1

HOME Solutions Products About us お問い合わせ

## お問い合わせ

お問い合わせはこちらから...

お問い合わせ(globalフォーム003)

氏名	<input type="text" value="山田 花子"/>
メールアドレス	<input type="text" value="入力例.foo@example.com"/> <input type="text" value="yagi@ark-web.jp"/>
お問い合わせ内容	<input type="text" value="Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus sit amet velit nec pede venenatis venenatis. Suspendisse tempus ipsum sit amet odio."/>
個人情報保護方針	<input type="checkbox"/> 同意する

確認

【ユーザ宛】お問い合わせありがとうございます - ...

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メッセージ(M) ツール(I) ヘルプ(H)

差出人: noreply@ark-web.jp 宛先: yagi@ark-web.jp  
件名: [ユーザ宛]お問い合わせありがとうございます

From: noreply@ark-web.jp  
To: yagi@ark-web.jp  
Reply-To: noreply@ark-web.jp  
Subject: [ユーザ宛]お問い合わせありがとうございます  
Date: 9 Oct 2012 14:21:42 +0900

**山田 花子さん, こんにちは！**

このメールはユーザさんあての内容です。

■ お名前  
山田 花子

■ メールアドレス  
yagi@ark-web.jp

=====

2012/10/09 14:21:42

=====

http://www.ark-web.jp/index.html?user104

--

アークウェブ 受付窓口 <info@ark-web.jp>

ユーザ入力値や, 受付番号をメールに差し込み



# 「山田 花子さん, こんにちは！」 ユーザ宛メールの設定画面

## ユーザ宛メールの設定

メールSubject [ユーザ宛]お問い合わせありがとうございます

メールSubject

メール送信者 From: noreply@ark-web.jp

※入力可能なアドレスは一つだけです。

ユーザ宛先 To: {ユーザが入力したメールアドレス}

メール冒頭文 \_\_%name%\_\_さん, こんにちは！

冒頭挿入文

このメールはユーザさんあての内容です。

1行あたり全角60文字までを推奨

メール署名文 ↓クリックでクーポン(げつつ)  
http://www.ark-web.jp/index.html?user\_\_%aform-data-id%\_\_

末尾挿入文

1行あたり全角60文字までを推奨

# Subjectと挿入文に差し込み用変数を使える

このように設定した内容がメール本文の「\_\_」に差し込まれます。  
例) \_\_%aform-data-id%\_\_ と書くことで、ID番号が挿入されます。  
例) \_\_%ARTS\_ID%\_\_ と書くことで、パーツIDが挿入されます。  
PARTS\_ID 部分は、フォーム編集タブで設定したパーツIDで置き換えてください。  
例) お名前 の入力欄のパーツID値を「name」に設定した場合は、\_\_%name%\_\_ と書きます。



# 「山田 花子さん, こんにちは!」 使える差し込み変数

フォーム編集   詳細設定   受付データ

お名前 [項目名編集] [項目名編集]

ID値: name [ID値編集]

入力例を表示しない [入力例を編集]

文字数制限: 制限しない [文字数制限を編集]

ユーザ入力値: **\_\_%PARTS\_ID%\_\_**  
**\_\_%name%\_\_**さん、こんにちは!

受付番号: **\_\_%aform-data-id%\_\_**




# 「山田 花子さん, こんにちは!」 [Tips] クリック効果測定付きのリンク

↓ クリックでクーポンげっつ♪

[http://YOUR\\_DOMAIN/PAGE.html?user\\_%aform-data-id%\\_](http://YOUR_DOMAIN/PAGE.html?user_%aform-data-id%_)

などと, 署名文に書いておくと…



2012/10/09 14:21:42

=====

↓ クリックでクーポンげっつ♪

<http://www.ark-web.jp/index.html?user104>

--

アークウェブ 受付窓口 <info@ark-web.jp>

誰がクリックしてくれたか  
Googleアナリティクス等で計測可能





# [Tips]実店舗クーポン券発行

実店舗クーポン券発行

A-Formも、実店舗で使う用のクーポン券発行システムにのった例です。  
ユーザがメールアドレスを入力して送信すると、完了メールに、クーポン番号や対象ショップ名、割引率内容が書かれたメールが届くという簡単なもの。  
さっと5分で発行できて、実店舗への集客に活用できると思います。

お店を選んで割引クーポンをゲットしよう

選んだお店の20%割引クーポンを、あなたのメールアドレスにお送りします。印刷するか  
ジョップで使うかは画面でご確認ください。

欲しいクーポンの  
ショップを選んでください

メールアドレス 入力例: foo@example.com  
yagi@ark-web.jp

ニックネーム やぎ

確認

あ〜くうえぶ銀座本店の20%割引クーポン - S...

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) メッセージ(M) ツール(I) ヘルプ(H)

差出人: project-movabletype@ark-web.jp 宛先: yagi@ark-web.jp  
件名: あ〜くうえぶ銀座本店の20%割引クーポン

From: project-movabletype@ark-web.jp  
To: yagi@ark-web.jp  
Reply-To: project-movabletype@ark-web.jp  
Subject: あ〜くうえぶ銀座本店の20%割引クーポン  
Date: 10 Oct 2012 01:36:18 -0000

やぎさんにクーポン券を贈ります！

☆☆☆☆☆☆

あ〜くうえぶ銀座本店 でのお買い物  
全品 20%OFF クーポン【#4】

有効期限： 2012年12月31日まで

☆☆☆☆☆☆

このメールを印刷してジョップに持っていか、  
携帯やスマホでスタッフに画面を見せてね。

“ \_\_%shop%\_\_ でのお買い物”  
と書いただけ




[Tips]もっとしつこく  
自動返信メール活用♡





# 一般的な完了メールはこうですが。。。。

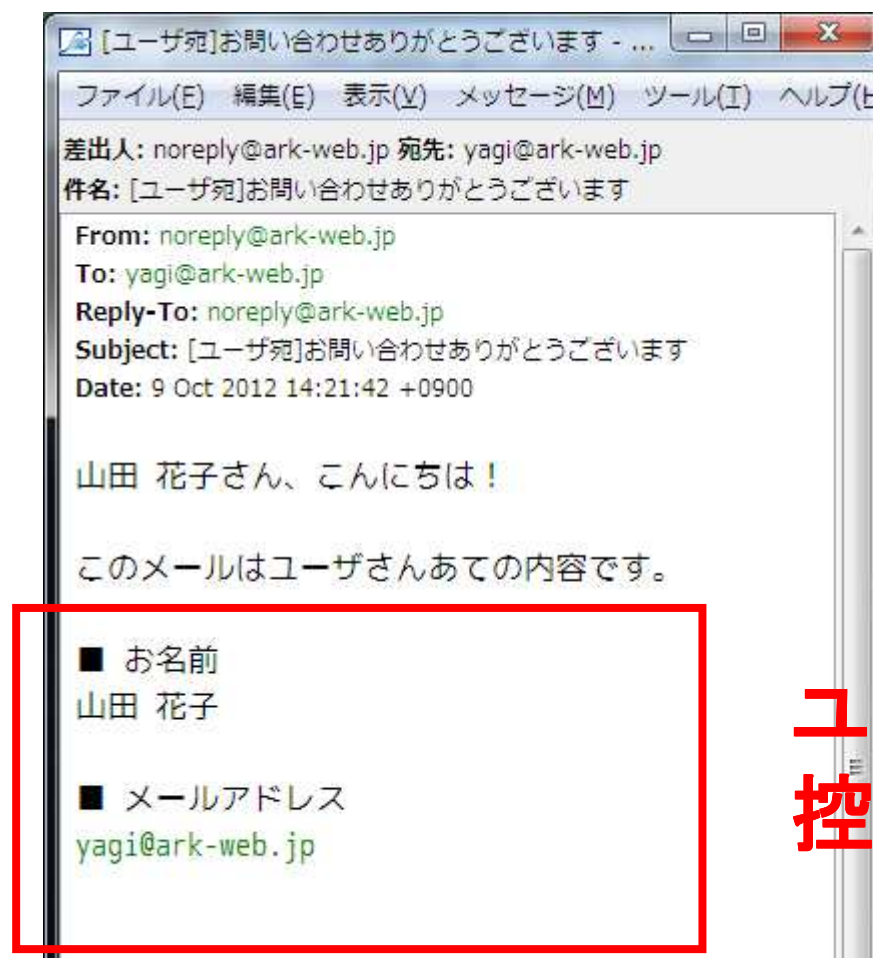

ユーザ入力値が  
控えとして入る



たまたま、

「我が社は、先祖代々  
メールに個人情報はいれない  
きまりじゃ (-.-)γ-~~~」

という会社もあります。



# メールテンプレートのカスタマイズ

管理者宛メール用

Plugins/AForm/tmpl

└ mail\_aform\_admin.tpl

└ mail\_aform\_customer.tpl

ユーザ宛メール用



# メールからユーザ入力値を抜くには

```
<mt:loop name="fields">  
<mt:if name="type" eq="label"><$mt:var name="label"  
  remove_html="1"$><mt:else><__trans phrase="*  
  "><$mt:var name="label" remove_html="1"$></mt:if>  
<$mt:var name="label_value"$>  
</mt:loop>
```

このloopを削除する

```
=====
```

```
<$mt:var name="datetime"$>
```

```
=====
```



**[03]**  
**デザインは、**  
**フォーム埋め込み先に倣います**



A-Formのデザイン

# フォーム埋め込み先のページの通り

【デモ】



# フォーム部分のデザインカスタマイズ

- 基本はCSSで。
- サンプルCSS 2パターン同梱してます。

```
13     body      { padding-top: 95px; padding-bottom: 40px; }
14     .sidebar-nav { padding: 9px 0; }
15 </style>
16 <link href="<$mt:var name='blog_path'$>common/css/bootstrap-responsive.css" rel="stylesheet">
17 <link href="<$mt:var name='blog_path'$>common/js/google-code-prettify/prettify.css" rel="
  stylesheet">
18 <link href="<$mt:StaticWebPath$>plugins/AForm/theme/theme01.css" rel="stylesheet" type="
  text/css" />
19 <link href="<$mt:var name='blog_path'$>common/css/style.css" rel="stylesheet">
20
21 <!-- Le HTML5 shim, for IE6-8 support of HTML5 elements -->
```



## デフォルト

氏名	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
氏名フリガナ(カタカナ)	セイ(カタカナ) <input type="text"/> メイ(カタカナ) <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="password"/>
郵便番号	入力例:123-4567 <input type="text"/>
都道府県	<input type="text"/>
電話番号(10文字以内)	入力例:0312345678 <input type="text"/>
URL	入力例:http://www.example.com/ <input type="text"/>
個人情報保護方針	<input type="checkbox"/> 同意する
カレンダー(未定義)	2011 年 9 月 8 日
見出し(未定義)	
コメント(注釈(未定義))	

## theme01.css

氏名	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
氏名フリガナ(カタカナ)	セイ(カタカナ) <input type="text"/> メイ(カタカナ) <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="password"/>
郵便番号	入力例:123-4567 <input type="text"/>
都道府県	<input type="text"/>
電話番号(10文字以内)	入力例:0312345678 <input type="text"/>
URL	入力例:http://www.example.com/ <input type="text"/>
個人情報保護方針	<input type="checkbox"/> 同意する
カレンダー(未定義)	2011 年 9 月 8 日
見出し(未定義)	
コメント(注釈(未定義))	

## theme02.css

氏名	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
氏名フリガナ(カタカナ)	セイ(カタカナ) <input type="text"/> メイ(カタカナ) <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/>
メールアドレス	入力例:foo@example.com <input type="text"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/> 確認のためもう一度入力してください <input type="password"/>
郵便番号	入力例:123-4567 <input type="text"/>
都道府県	<input type="text"/>
電話番号(10文字以内)	入力例:0312345678 <input type="text"/>
URL	入力例:http://www.example.com/ <input type="text"/>

- mt-static/plugins/AForm/theme/theme01.css (table風)
- mt-static/plugins/AForm/theme/theme02.css (縦並び。凡例が横。radioとcheckboxは横並び)





# デザインをもっとちくちく弄りたい p(><)q

```


132 <form enctype="multipart/form-data" name="aform-form-4" id="aform-
    form-4" method="post" action="
    /mt/_mtadmin/plugins/AForm/aform_engine.cgi" >
133     <input type="hidden" name="blog_id" value="2" />
134     <input type="hidden" name="id" value="4" />
135     <input type="hidden" name="run_mode" value="confirm" />
136     <input type="hidden" name="aform_url" value="" />
137     <input type="hidden" name="aform_path" value="" />
138     <input type="hidden" name="entry_id" value="14" />
139
140 <dl>
141     <dt><label for="parts-1" class="aform-
        class="required">必須</span></label>
142     </dt>
143     <dd>
144         <input
145             id="parts-1"
146             class="aform-input aform-text parts-1 required"
147             name="aform-field-10"
148             type="text"
    
```

**フォームID**

**Parts\_ID**

やりすぎると  
メンテナンス性悪くなりますが、  
ここの一番のフォームなどに  
どうぞ ^^;;

# 特定のフォームだけ処理を分けたい → テンプレートオーバーライド機能

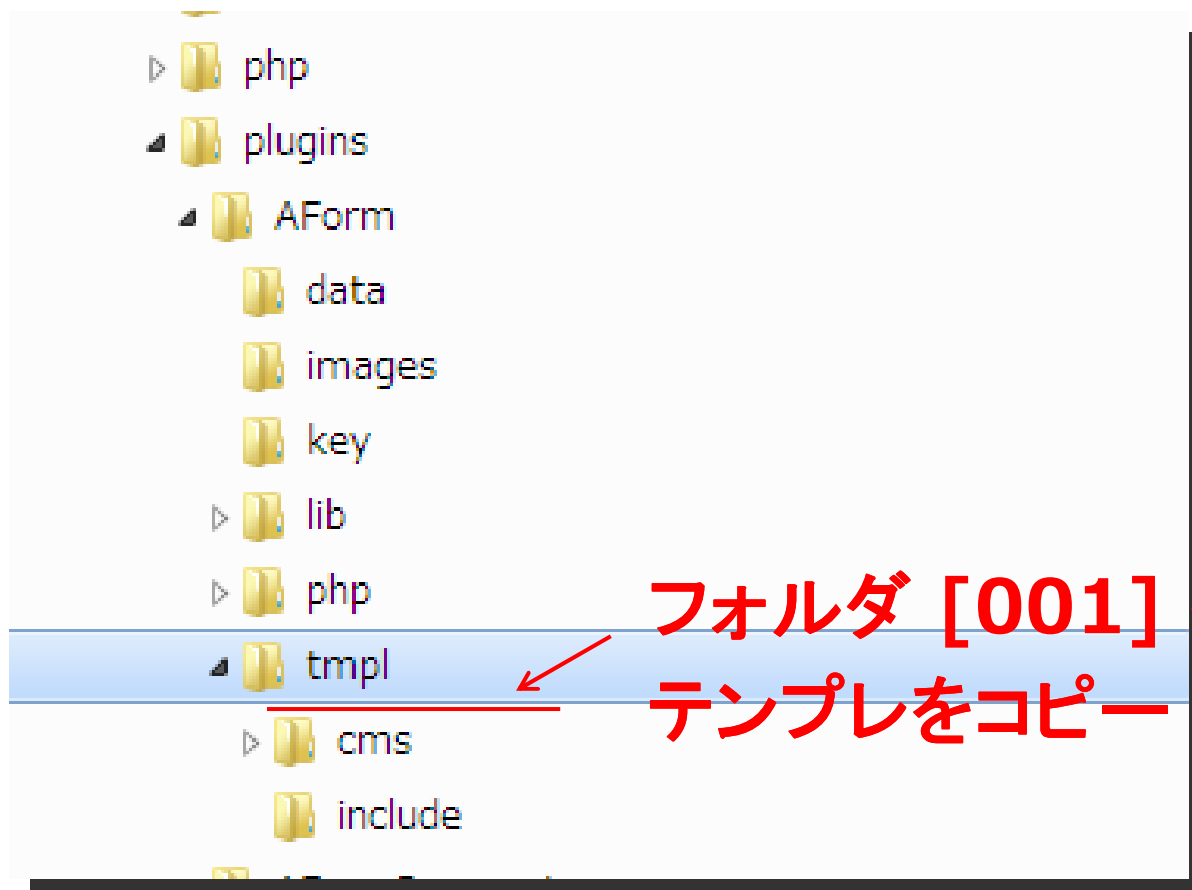

フォルダ [001] を作って  
テンプレをコピー



# 特定のフォームだけ処理を分けたい → テンプレートオーバーライド機能

- あるフォームだけ完了画面にアフィリエイトコード貼りたいとか、メール書式を変えたいとかそういったケースで。
- 量産フォームには向かない。  
量産系は共通テンプレ内で判定する方がベター

```
<mt:Entries id="$entry_id">
```

カスタムフィールド値を取得してあーしてこーしてなど ^^;



# その他使える変数やタグ

## → タグリファレンス

<http://www.ark-web.jp/movabletype/a-form/docs/tags.html>

## → 変数

[http://www.ark-web.jp/movabletype/blog/2011/07/aform\\_getvar.html](http://www.ark-web.jp/movabletype/blog/2011/07/aform_getvar.html)



**[04]**  
**そのフォーム、**  
**どこがいけなかったんですか？**

**- PDCAサイクルでコンバージョン率改善-**



# PDCAサイクルでコンバージョン率改善 レポートタブ 稼働状況サマリー

globalEnglishForm002のアクセスレポート(aform002)

◀ 前 [フォームの一覧](#) 次 ▶

[フォーム編集](#)
[詳細設定](#)
[受付データ](#)
[レポート](#)
[疎通テスト](#)
[埋め込み先](#)

**稼働状況サマリー**  
このフォームの閲覧数やコンバージョン率がわかります。

セッション数 :	2
PV :	5
コンバージョン数 :	1
コンバージョン率 :	20.00%

※セッション数とページビューの違い：  
ページビューはユーザが何回このフォームを閲覧したかを表す数です。  
一方、セッション数は、ユーザが30分以内に何回このフォームを閲覧しても1回と見なします。

フォームごとの  
PV, セッション数, コンバージョン数, コンバージョン率



# PDCAサイクルでコンバージョン率改善 レポートタブ 稼働状況サマリー

## 入力エラーログ

フォームの入力エラーログです。ユーザの離脱要因を分析して、フォーム入力項目の最適化とコンバージョン率アップに役立てましょう。

« 最初 < 前 1 - 9 / 9 次 > 最後 »

エラー発生...	エラーを生じた項目名	エラータイプ	エラーになった入力値	エラー発生ページ
2012-10-08 14:06:02	Email	メールアドレスフォーマット エラー	aaa	G→
2012-10-08 14:05:56	Email	メールアドレスフォーマット エラー	aaa	G→
2012-10-08 14:05:56	Email	メールアドレスフォーマット エラー	aaa	G→
2012-10-08 14:05:56	...	未入力		G→

ユーザが  
しくじりやすい入力項目, エラータイプ, 実際の入力値  
は？

単に必須項目が多すぎるんだよ  
ぶーぶー(´\_`)。。。とかw



**[05]**  
**Englishフォーム, できます。**

**お望みなら 中国語も…**





# A-Formの多言語対応 Englishフォーム

フォーム名の指定

フォーム名

使用言語

使用言語 英語 日本語 英語

利用可能なウェブサイト/ブログ

システムメニュー でフォームを作成しようとしています。

ここで作成したフォームは、複数のウェブサイト/ブログで共通利用可能なフォームになります。

閉じる 保存

## フォーム作成時に言語を選択

# A-Formの多言語対応 Englishフォーム

【デモ】





A-Formの多言語対応

# 日本語以外の言語の文字コード

→ 受付データ(CSVファイル),  
完了メールは **UTF-8** で出力されます。



# ところで日英以外の選択肢は？

フォーム名の指定

フォーム名

使用言語

使用言語 

英語

日本語

英語

利用可能なウェブサイト/ブ

システムメニュー でフォームを作成しようとしています。

ここで作成したフォームは、複数のウェブサイト/ブログで共通利用可能なフォームになります。

特定のブログ専用のフォームにしたい場合は、いったん「キャンセル」でこの画面を閉じ、目的のブログに移動してからフォーム作成を行ってください。

閉じる 保存



# 他の言語は言語ファイルを用意

Plugins/AForm/lib/Aform/L10N

└ en\_us.pm

└ ja.pm ←日本語langファイル

└ fr.pm

日本語langファイルをコピーして必要箇所  
を編集



# 言語ファイルのしくみ

## A-Formテンプレート

```
<div class="submit"><input id="aform_btn_confirm_<mt:var name="aform_id" type="submit" name="Submit" value="<__trans phrase="Confirm">" /></div>
```

言語ファイル: Plugins/AForm/lib/Aform/L10N/ja.pm

'Confirm' => '確認する',  
'Config Form' => '詳細設定',  
'Manage Data' => '受付データ管理',  
. . . . .



# 言語ファイルの編集箇所

Plugins/AForm/lib/Aform/L10N/fr.pm

```
package AForm::L10N::ja;    ← ja を fr (フランス語) に書きかえ
```

```
use strict;
```

```
use base qw( AForm::L10N::en_us ); ←ここはこのママ
```

```
use vars qw( %Lexicon );
```

```
'Confirm' => 'Confirmer',
```


```
'Config Form' => '詳細設定',
```

```
...
```

←変えたい箇所をこつこつ編集



# MT本体が デフォルトで持っていない言語の場合

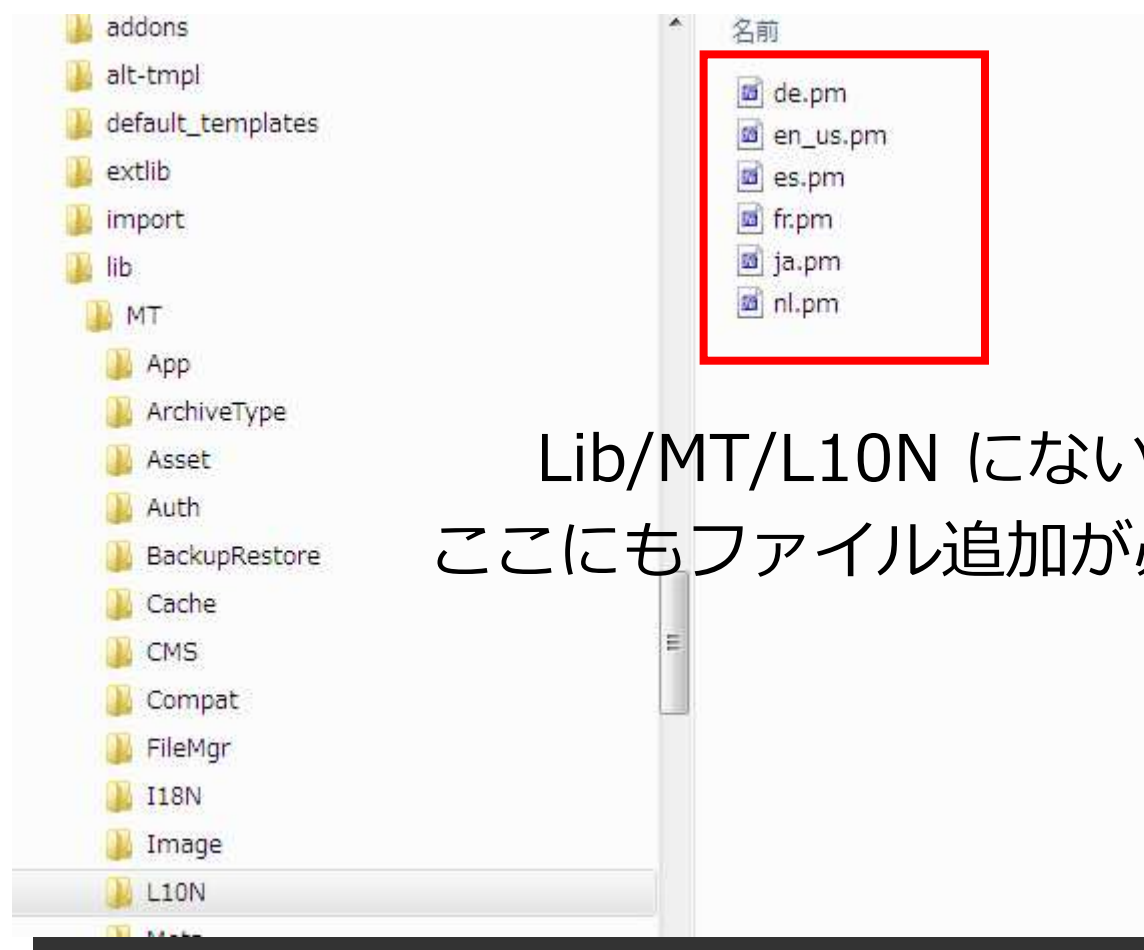

Lib/MT/L10N がない言語は  
ここにもファイル追加が必要みたい





## [06]簡易CRM機能



そういえばさ。。。。

先週届いたお問い合わせ  
返事してくれたよね？

(-.-)γ-~~

え。。(^.^;)



# 受付データの管理ステータス

フォーム編集

詳細設定

受付データ

レポート

疎通テスト

埋め込み先

受付データのダウンロード(CSVファイル)

全期間

期間を絞り込む

受付日

が

から

CSVファイルをダウンロードする

受付データのクリア

[受付データのクリア](#)

変更を保存しました

表示オプション

削除

最初

前

1 - 4 / 4

次

最後

フィルタ: すべての受付データ

	受付番号	管理ステータス	受付日時	氏名	メールアドレス	詳細
<input type="checkbox"/>	000004	対応中	2 分前	山田 花子	yamada@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000003	未処理	2 分前	鈴木 いちろう	suzuki@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000002	却下	1 日前	八木明子	yagi@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000001	処理済み	1 日前	八木明子	yagi@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	受付番号	管理ステータス	受付日時	氏名	メールアドレス	詳細



# 管理ステータスと管理コメント

受付データ詳細

globalフォーム001(aform001)受付データ詳細

項目名	入力内容
受付番号	000004
受付日時	2012/10/09 19:27:50
氏名	山田 花子
メールアドレス	yamada@ark-web.jp

管理ステータス 対応中 ▼

管理コメント 中野が対応中です。  
なかなか手強い。。。AA...

更新
閉じる

## ステータス管理

Status Management Description

ステータスオプション 未処理, 対応中, 処理済み, 却下

ステータスを半角カンマで区切って入力してください。  
先頭に入力したステータスがフォーム受付直後に選択状態となります。

例) 未処理, 対応中, 処理済み

**処理ステータスは、  
フォーム毎に設定可能**

**処理ステータスや、社内申し送り情報の共有**



# “そんなのダルい” という方は

- 今流行のセールスフォースで管理 とか  
「A-Form to Salesforce」でリード/ケース投入
- プロジェクト管理ツール「Redmine」に  
自動投稿 ~ アークウェブはこれで運用中 ~

etc... お気軽にご相談くださいm(\_\_)m



# [07] 受付データ管理と フォームのアクセス権限の話



# 受付データの保存場所と管理タブ

お問い合わせ

お問い合わせはこちら...

お問い合わせ(globalフォーム003)


氏名

メールアドレス

お問い合わせ内容

個人情報の取り扱い ☐ 同意する

受付番号 #1  
送信完了しました。 [トップページに戻る](#)




ユーザ宛完了メール



管理者宛完了メール

CSVファイル出力



MTのDatabase

フォーム編集 詳細設定 **受付データ** レポート 疎通テスト 埋め込み先

受付データのダウンロード(CSVファイル)

☒ 全期間  
☐ 期間を絞り込む 受付日 が  から

[CSVファイルをダウンロードする](#)

受付データのクリア

[受付データのクリア](#)

変更を保存しました

表示オプション ▼

フィルタ: すべての受付データ

<input type="checkbox"/>	受付番号	管理ステータス	受付日時	氏名	メールアドレス	詳細
<input type="checkbox"/>	000004	対応中	2 分前	山田 花子	yamada@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000003	未処理	2 分前	鈴木 いちろう	suzuki@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000002	却下	1 日前	八木 明子	yagi@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	000001	処理済み	1 日前	八木 明子	yagi@ark-web.jp	<a href="#">詳細</a>
<input type="checkbox"/>	受付番号	管理ステータス	受付日時	氏名	メールアドレス	詳細

一覧と個別詳細



# CSVダウンロード機能

globalフォーム001の受付データ管理(aform001)

[フォーム編集](#)
[詳細設定](#)
[受付データ](#)
[レポート](#)
[疎通テスト](#)
[埋め込み先](#)

受付データのダウンロード(CSVファイル)

☐ 全期間

☒ 期間を絞り込む 受付日 が 2012-10-09 から

[CSVファイルをダウンロードする](#)

受付データのクリア

[受付データのクリア](#)

2012 - 10						
日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

指定期間でダウンロード





But...

その受付データ、社内の誰でも  
見られちゃう状態は困ります

…よね？



# そうでなくとも

大阪支店の分際で、  
なんで  
俺たち東京支店の  
イベント申込みデータを  
覗くんじゃ。ごらあー(´\_`)

え。。部長  
また僕の作った  
フォーム壊しちゃった  
の??(^^;;

とか、

とか、

バイトのA君がっ

受付データのクリア  
受付データのクリア

を、  
ポチしやがりました。

。。。(((p(≧□≦)q)))。。。ウーン

とか、  
刺激的な毎日



フォームのアクセス権限

## (1) そのブログ専用のフォーム

- 特定のブログ配下でフォームを作るとそのブログ専用フォームになる
- 他ブログからは見えないし, 使えない
- 「システム」配下で作ったフォームはどこでも使えるグローバルフォーム。



これで  
大阪支店くんと東京支店くんは  
仲直り。

めでたし、めでたし(\*^o^\*)



ドジな部長と、  
すっところっこいのバイト君は  
放置でいいわけ？





# フォームのアクセス権限 (2)ロールで権限を細かく設定

ロールの編集

ロールの詳細

ロール名 \* 編集者

説明

ファイルをアップロードし、カテゴリ、タグを編集して公開できます。

作成者 admin

- フォームの閲覧
- フォームの作成・編集
- 受付データの閲覧とCSVダウンロード
- 受付データのステータス変更
- 受付データクリア

権限

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 管理 | <input type="checkbox"/> ウェブサイトと所属ブログの管理    | <input type="checkbox"/> ウェブサイトの管理     |
|    | <input type="checkbox"/> ブログの管理             | <input type="checkbox"/> 設定の変更         |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> カテゴリの管理 | <input type="checkbox"/> アドレス帳の管理      |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> タグの管理   | <input type="checkbox"/> ユーザーの管理       |
|    | <input type="checkbox"/> 公開パスの設定            | <input type="checkbox"/> ブログの閲覧        |
|    | <input type="checkbox"/> フォームの閲覧            | <input type="checkbox"/> フォームの作成・編集    |
|    | <input type="checkbox"/> 受付データの閲覧、CSVダウンロード | <input type="checkbox"/> 受付データのステータス変更 |
|    | <input type="checkbox"/> 受付データのクリア          |  |



## 権限体系と利用可能な機能の概要

ラベル	プログラム上の呼称	子権限	利用できる機能
フォームの閲覧	can_view_aform		左メニューの表示
			フォーム一覧の表示
			プレビュー
			アクセスレポート
			自動疎通テスト
フォームの作成・編集	can_manage_aform	can_view_aform can_edit_entry can_manage_pages	フォームの作成
			フォームの編集
			詳細設定
			プラン・オプション設定
受付データの閲覧、CSVダウンロード	can_view_aform_data	can_view_aform	受付データの一覧・閲覧
			受付データ管理のCSVダウンロード
受付データのステータス変更	can_update_aform_data	can_view_aform_data	受付データのステータス変更
受付データのクリア	can_delete_aform_data	can_view_aform_data	受付データ管理のクリア部分
予約枠残数設定	can_update_aform_reserve_remaining_quantity	can_view_aform	予約枠残数管理のみ



## フォームのアクセス権限 (2')ロールで権限を細かく設定

→ システム権限のあなたは、  
フォーム操作のすべてが可能



### システム権限

- |    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 権限 | <input checked="" type="checkbox"/> システム管理者   | <input checked="" type="checkbox"/> ウェブサイトの作成 | <input checked="" type="checkbox"/> ブログの作成    |
|    | <input checked="" type="checkbox"/> テンプレートの管理 | <input checked="" type="checkbox"/> プラグインの管理  | <input checked="" type="checkbox"/> システムログの閲覧 |





**[Tips]**  
似たようなフォームは  
複製機能で



# フォームの複製機能

movabletype™ ユーザー: admin ヘルプ サインアウト

システム

ウェブサイト ▼  
 ブログ ▼  
 ブログ記事 ▼  
 ウェブページ ▼  
 アイテム ▼  
 コメント ▼  
 ユーザー ▼  
 コメント投稿者 ▼  
 デザイン ▼  
 カスタムフィールド ▼  
 フィルタ ▼  
 設定 ▼  
 ツール ▼  
 A-Form ▼  
 一覧

## フォームの一覧

作成したフォームを記事に埋め込むには、目的のブログ記事あるいはウェブページ内に[[aformXXX]] (XXX部分はフォームIDの3桁の数字) と記入してください。

ここで新規作成したり複製したフォームは、複数のウェブサイト/ブログで共通利用可能なフォームになります。特定のブログ専用のフォームにしたい場合は、まず目的のブログに移動してからフォーム作成を行ってください。

[新しいフォームを作成する](#)

### すべてのフォーム

« 最初 ◀ 前 1-4/4 次 ▶ 最後 »

操作	フォームID	フォーム名	ブログ	フォームの...	コンバージョン...	表示	埋め込み先
[複製] [削除]	001	globalフォー ム001	グローバル	有効	11.76%	C+	2
[複製] [削除]	002	globalEnglishF orm002	グローバル	有効	20.00%	C+	1
[複製] [削除]	003	お問い合わせ (globalフォー ム003)	グローバル	有効	0.00%	C+	3
[複製] [削除]	004	製品へのお問 い合わせ (globalフォー ム004)	グローバル	有効	0.00%	C+	1

« 最初 ◀ 前 1-4/4 次 ▶ 最後 »



# フォームの複製機能

- 入力パーツや メール設定値がそのまま引き継がれる
- フォーム名は 「コピー 元のフォーム名」
- 受付データやレポートデータは, 複製されない
- 複製直後の公開状態は “無効” 状態



# [Tips]残席表示

```
<mt:AFormReceiveRemain aform_id="3" setvar="cnt">
```

```
<mt:If name="cnt" gt="0">
```

```
<p>残り <mt:Var name="cnt"> 席です (^o^)</p>
```

```
<mt:Else>
```


```
<p>満員になりました m(____)m</p>
```

```
</mt:If>
```



# [裏技]A-FormテンプレートをMT管理画面から編集したい

→ テンプレートモジュールで、「ファイルへのリンク」機能を使う

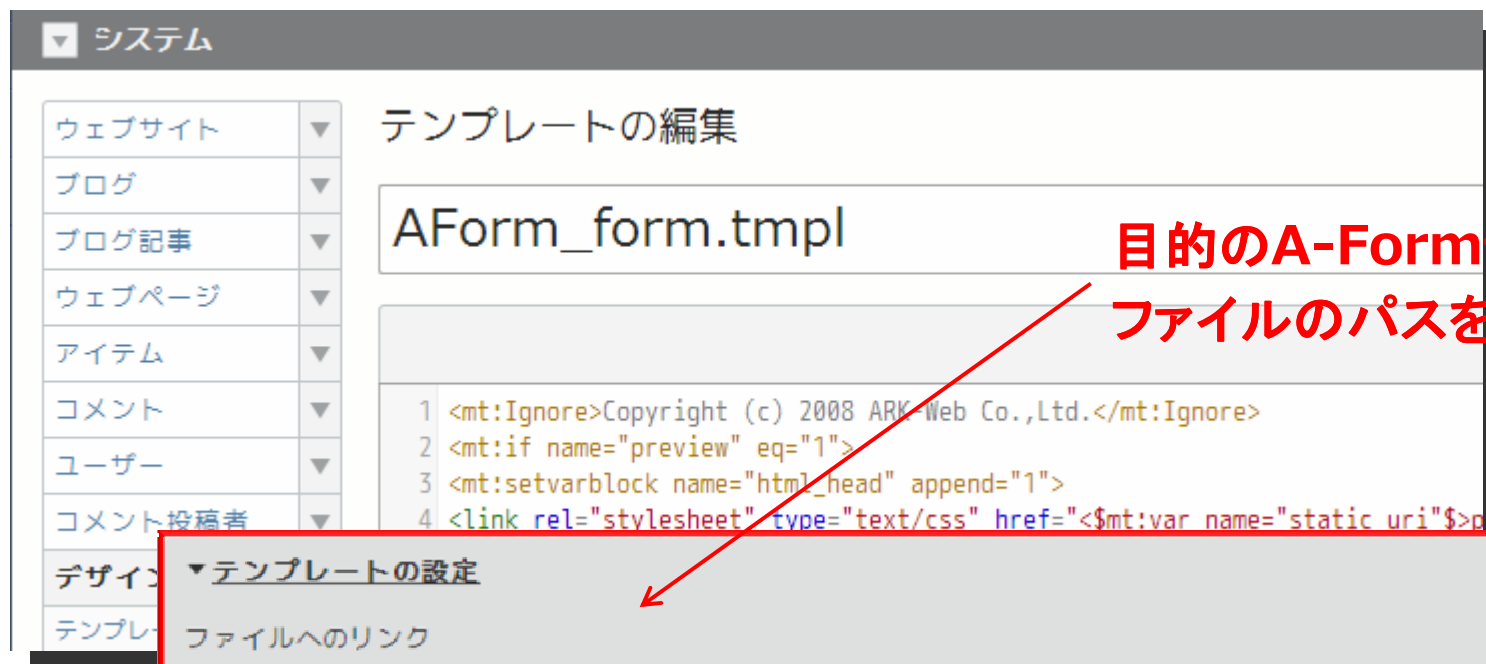

目的のA-Formテンプレート  
ファイルのパスを入力